

SPACCR® LE SYSTÈME D'AUGMENTATION
DE LA GARDE AU SOL DES VÉHICULES



HAUT. PLUS HAUT. SPACCR®.

LE SYSTÈME IDÉAL

SYSTÈME DE REHAUSSEURS SPACCR®

Le système de rehausseurs SPACCR® permet de façon très simple d'augmenter la garde au sol de votre véhicule, individuellement au niveau de l'essieu arrière et/ou de l'essieu avant d'une hauteur pouvant atteindre 48 mm. En utilisant jusqu'à 4 SPACCR® au maximum vous pouvez augmenter la garde au sol de votre véhicule de 48 mm max. ou bien de 60 mm max. en utilisant 4 SPACCR® avec profilé caoutchouc.

Un SPACCR® rehausse votre voiture au niveau de la roue d'une hauteur de 12 mm, un SPACCR® avec profilé caoutchouc de 3 mm supplémentaires. Les rehausseurs peuvent s'utiliser sur l'essieu avant et/ou sur l'essieu arrière.

SPÉCIFICITÉS D'UTILISATION

- garde au sol supérieure
- meilleur confort d'accès au véhicule
- idéal pour tracter fréquemment une remorque ou une caravane
- look plus sportif et tout-terrain du véhicule
- compatible avec les véhicules déjà surbaissés
- configuration optimale en cas de charge permanente plus élevée (par ex. véhicules équipés Autogas / GLP).

AVANTAGES



GARDE AU SOL SUPÉRIEURE
rehaussement de 12, 24, 36 ou 48 mm, 60 mm max. avec profilés caoutchouc



ADAPTATION GARANTIE À 100%
grâce à une fabrication spécifique



PRODUIT DE QUALITÉ
„Made in Germany”



48 mm SPACCR®

Empiler max.
4 SPACCR®

12 mm SPACCR®
PROFILÉ CAOUTCHOUC

**REHAUSSEMENT
MAXIMAL**
env. 60 mm
pour tous les modèles
de véhicules

MATÉRIAUX ET FABRICATION

EXTRÊMEMENT RÉSISTANT ET HOMOLOGUÉ



SPAC CER® (12mm)



SPAC CER® avec profilé caoutchouc
(15mm) 12mm + 3mm = 15mm

MATÉRIAUX

Le SPAC CER® est une entretoise circulaire fabriquée dans un aluminium spécial extrêmement résistant. Il est fabriqué spécialement en fonction du numéro de châssis pour correspondre exactement aux combinés amortisseurs utilisés sur votre véhicule.


Il est possible d'insérer une bague de caoutchouc dans la gorge prévue à cet effet et usinée dans le profil breveté. Cela permet d'augmenter la garde au sol de 3 mm supplémentaires par SPAC CER®.

Comme les profilés SPAC CER® ou profilés caoutchouc viennent s'insérer entre les coupelles des ressorts, la suspension n'exerce que des efforts de compression et les profilés ne s'usent pratiquement pas.

FABRICATION

Au cours de leur développement, nos produits ont subi les tests les plus draconiens. Pour nous assurer qu'ils sont durablement conformes aux exigences toujours plus sévères du marché, ils respectent et même dépassent les exigences légales européennes (certification CE de type).

Chaque SPAC CER® est livré avec son certificat de qualité, ses instructions de montage et son rapport de contrôle du TÜV.

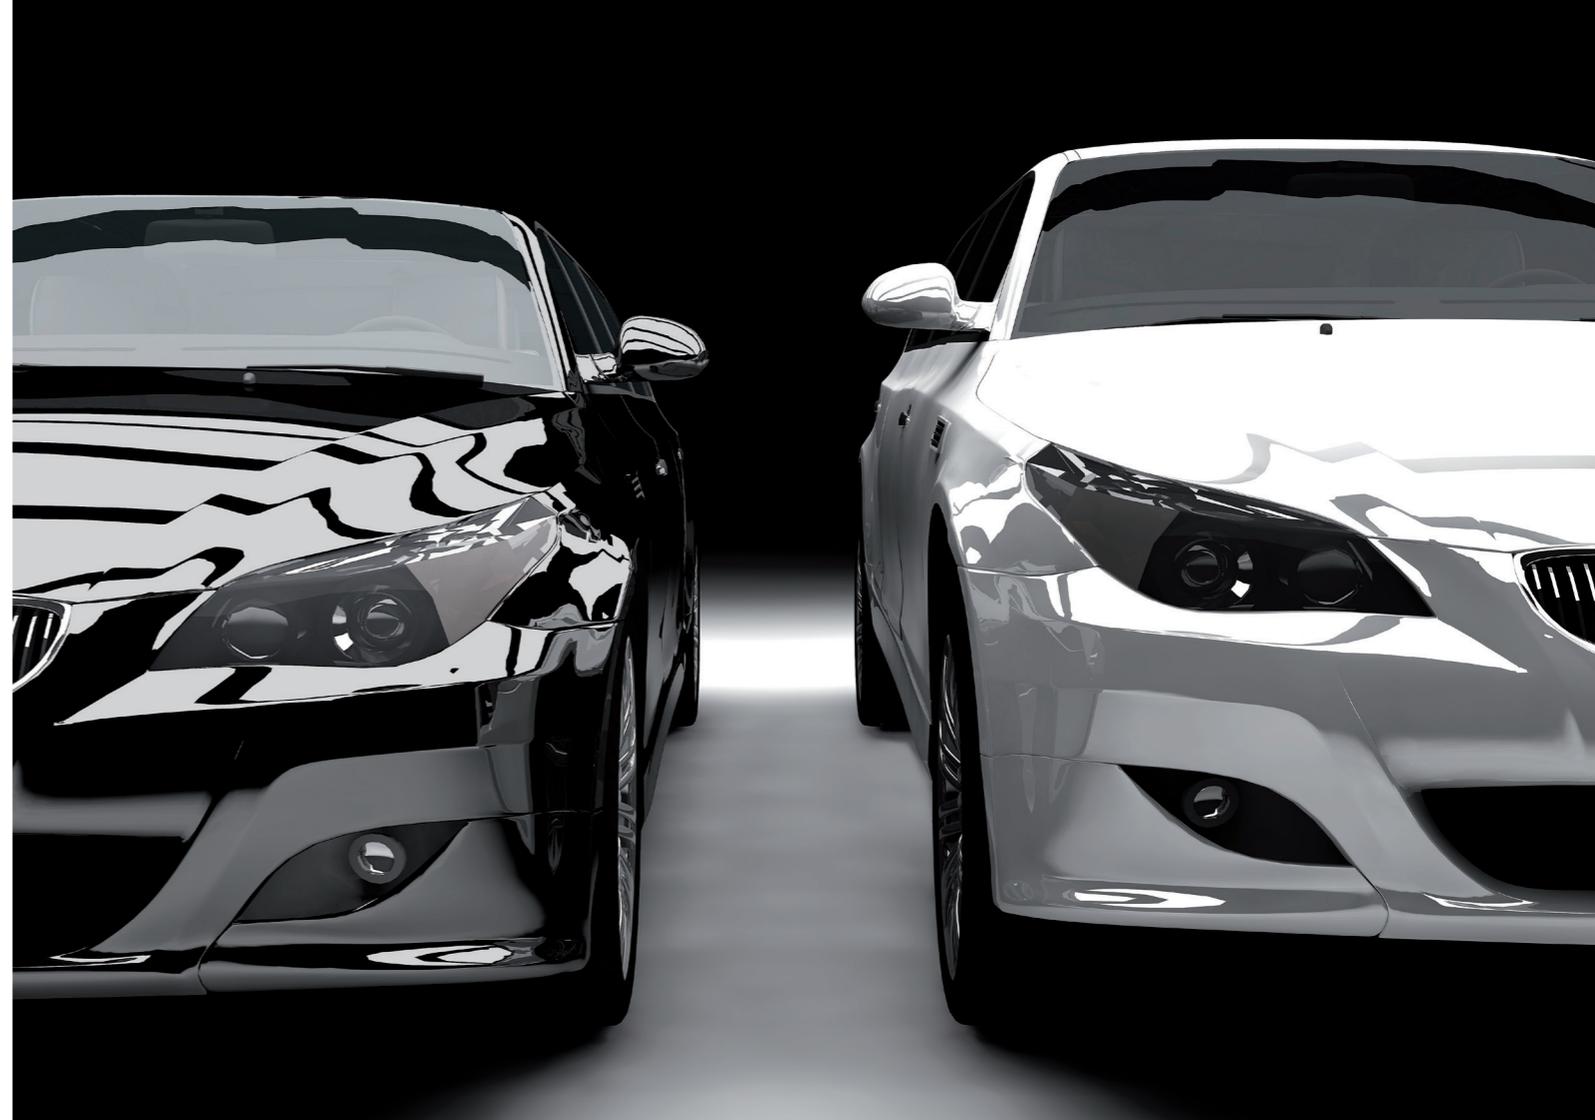




SPACER® – UNE FLEXIBILITÉ ABSOLUE


Grâce à sa fabrication individuelle adaptée à chaque modèle de véhicule le système de rehausseurs SPACER® est disponible tous les modèles de tous les constructeurs. Nous livrons dans 150 pays du globe.

Que les ressorts et amortisseurs soient séparés ou combinés (type MacPherson) n'a pas d'importance.

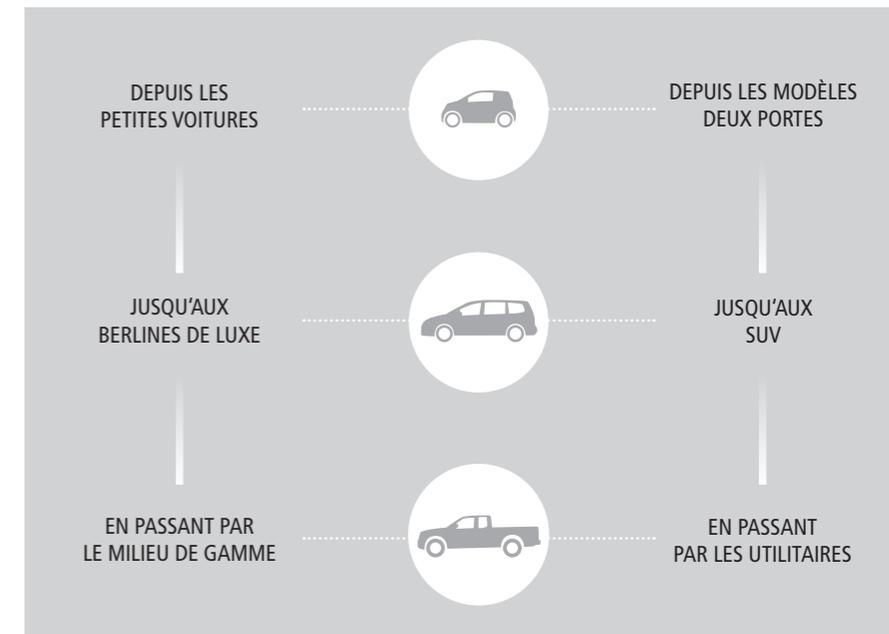

MONTAGE

DIFFICILE DE FAIRE PLUS SIMPLE

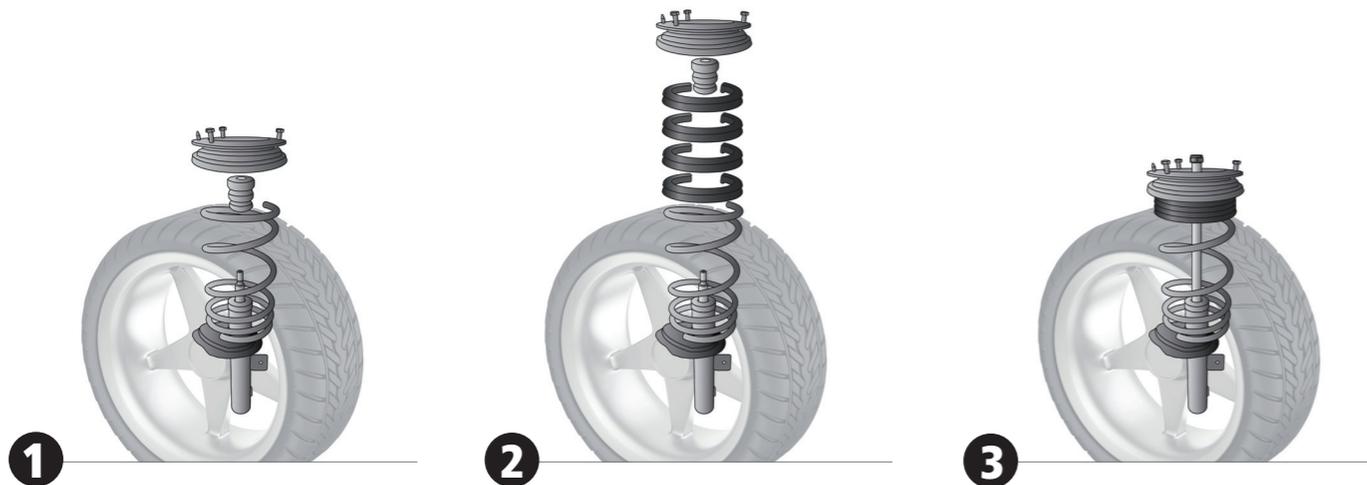

1

- lever le véhicule au moyen d'un cric ou d'un pont élévateur
- déposer la roue
- désaccoupler les ressorts ou si possible simplement les comprimer à l'aide d'un outil adapté

2

placer les SPACCCER® au-dessus des ressorts (alternativement au-dessous)

3


remonter les ressorts avec les SPACCCER® ou selon le cas, décompresser les ressorts.

C'est tout!

Avant le montage du SPACCCER® il faut s'assurer que la course de la suspension (différence entre ressorts comprimés et ressorts déployés) reste **> 4 cm** une fois le rehaussement effectué. Vous trouverez les instructions sur www.spaccer.com

MONTAGE

SCHÉMA

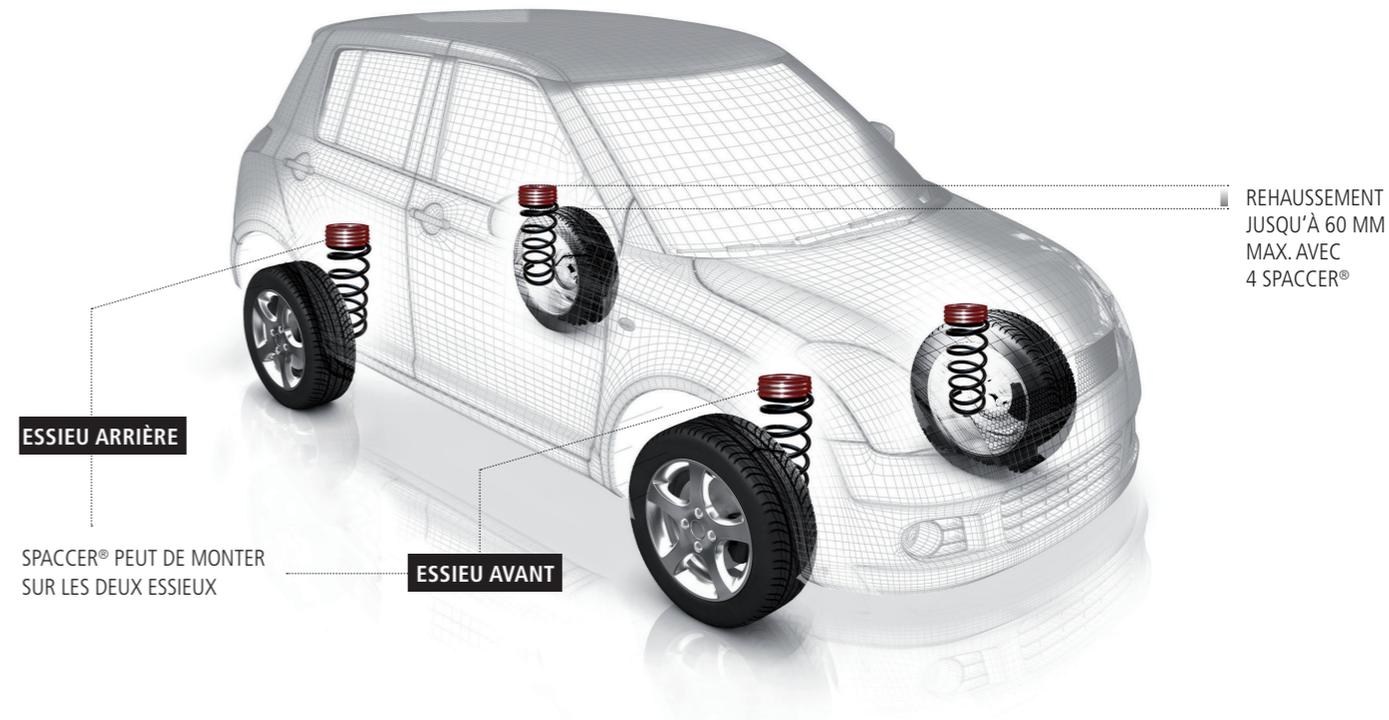


ESSIEU ARRIÈRE

SPACCCER® PEUT DE MONTER SUR LES DEUX ESSIEUX

ESSIEU AVANT

REHAUSSEMENT JUSQU'À 60 MM MAX. AVEC 4 SPACCCER®

Le retour aux suspensions d'origine est possible à tout moment sans restriction. Vous trouverez également d'autres exemples de pose, des instructions de pose et vidéos d'instructions sur www.spaccer.de.

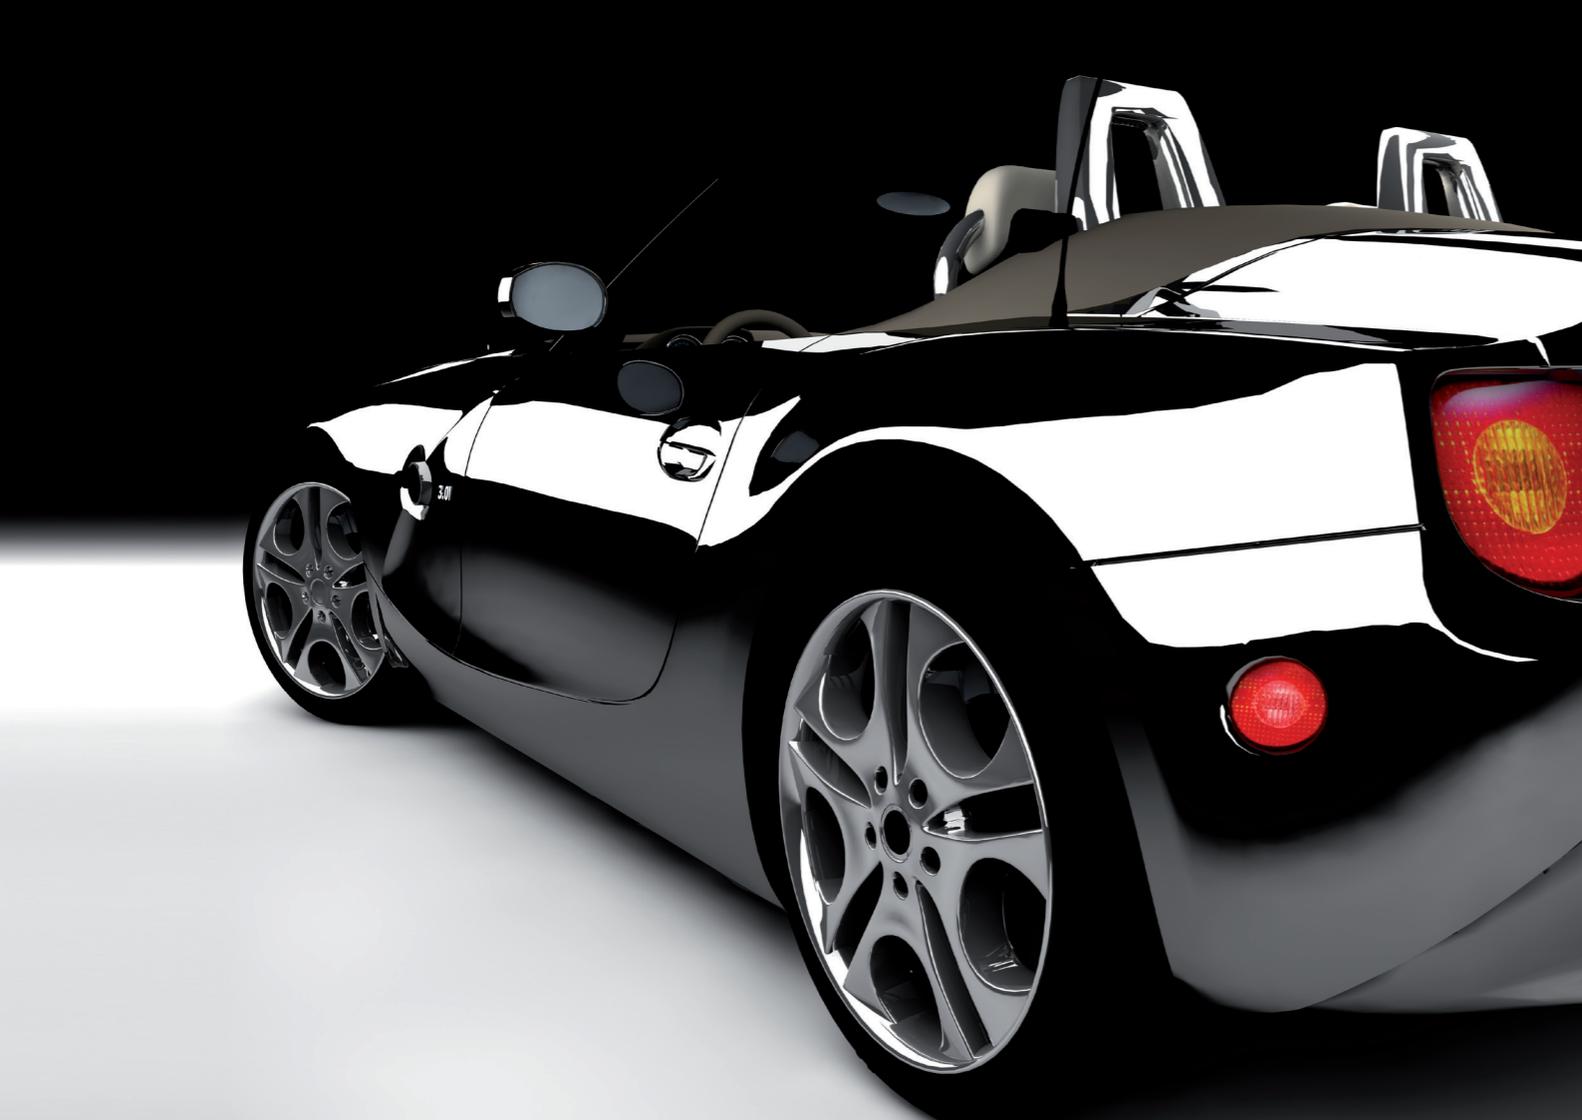

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS?

Vous trouverez des informations détaillées, des vidéos d'instructions et des exemples de montage sur notre site, www.spaccer.com vous pouvez également de joindre personnellement au: **0049 7303/2222**

COMMANDE

Vous pouvez commander les SPACER® et les accessoires par les moyens suivants :

- En ligne: www.spaccer.com
- Par fax: 0049 7303/2002
(Formulaire de commande sur www.spaccer.com)
- Par téléphone: 0049 7303/2222
- Revendeur (www.spaccer.com)
- Atelier technique



SPACER® est détenteur du brevet „World P.C.T. Patent“



Chaque SPACER® est livré avec son rapport de contrôle du TÜV!



Le code QR ci-contre à gauche vous permet d'accéder rapidement et commodément à la page de calcul en ligne du montant de la commande.

SPACCR® REHAUSSEURS

Industriestraße 27
89257 Illertissen
Allemagne

Téléphone: 0049 7303/2222
Fax: 0049 7303/2002

E-Mail: info@spaccer.com
Web: www.spaccer.com



SPACCR® international est représenté dans plus de 150 pays: www.spaccer.com

