

SPACER®

+48MM

+36MM

+24MM

+12MM

SPACER®

DAS SYSTEM ZUR FAHRZEUGHÖHERLEGUNG

WELTWEIT NR. 1 FÜR AUTOHÖHERLEGUNGSSYSTEME

Nr. 1



HOCH. HÖHER. SPAC CER®.
DAS PERFEKTE SYSTEM

SPAC CER® HÖHERLEGUNGS-SYSTEM

Das SPAC CER® Höherlegungs-System ermöglicht eine einfache und individuelle Fahrzeughöherlegung aller Fahrzeugmarken und -modelle. Sie können eine Höherlegung Ihres Fahrzeugs bis zu 48mm durch den Einsatz von maximal 4 SPAC CER® oder bis zu 60mm durch die Verwendung von 4 SPAC CER® mit Gummiprofil erreichen.

Ein SPAC CER® legt Ihr Auto an einem Rad um 12mm höher, ein SPAC CER® mit Gummiprofil um 3mm. Höherlegungen können an der Vorderachse und / oder Hinterachse verwendet werden.

EINSATZGEBIETE

- mehr Bodenfreiheit
- verbesserter Einstiegscomfort
- ideal bei häufigem Anhängerbetrieb
- sportlichere Offroad-Optik des Fahrzeuges
- auch für tiefergelegte Fahrzeuge
- optimaler Einsatz bei permanenter Zuladung (z.B. Erdgastank)

VORTEILE

MEHR BODENFREIHEIT
12, 24, 36 oder 48mm,
mit Gummiprofilen bis zu
60mm Höherlegung

100% PASSGENAUIGKEIT
durch Sonderanfertigung
nach Fahrgestellnummer

QUALITÄTSPRODUKT
„Made in Germany“



48 mm SPAC CER®
max. 4 SPAC CER®
übereinander legen

12 mm SPAC CER®
GUMMIPROFIL

**MAXIMALE
HÖHERLEGUNG**
ca. 60 mm
bei jedem Fahrzeugtyp

MATERIAL UND HERSTELLUNG

HOCHFEST UND GEPRÜFT



SPAC CER® (12mm)



SPAC CER® mit Gummiprofil (15mm)

12mm + 3mm = 15mm

MATERIAL

Der SPAC CER® ist ein aus hochfestem Spezialaluminium gefertigter Spiralring. Dieser wird nach **Fahrgestellnummer** für die Feder ihres Fahrzeugs passgenau **sonderangefertigt**.


In die im patentierten Profil vorgesehene Nut kann ein Gummi zur zusätzlichen Höherlegung um 3mm pro SPAC CER® eingezogen werden.

Die zwischen Dom- und Federteller eingelegten SPAC CER® bzw. Gummiprofile werden durch die Feder-
spannung nur auf Druck belastet und unterliegen somit quasi keinem Verschleiß.

HERSTELLUNG

Unsere Produkte werden in der Entwicklung strengen Tests unterzogen. Um sicherzustellen dass sie die ständig am Markt steigenden Anforderungen erfüllen, werden die gesetzlichen Anforderungen in Europa (EG-Typenzulassung) eingehalten oder sogar übertroffen.

Jeden SPAC CER® erhalten Sie inklusive Qualitätszertifikat, Montageanleitung und TÜV-Prüfbericht.

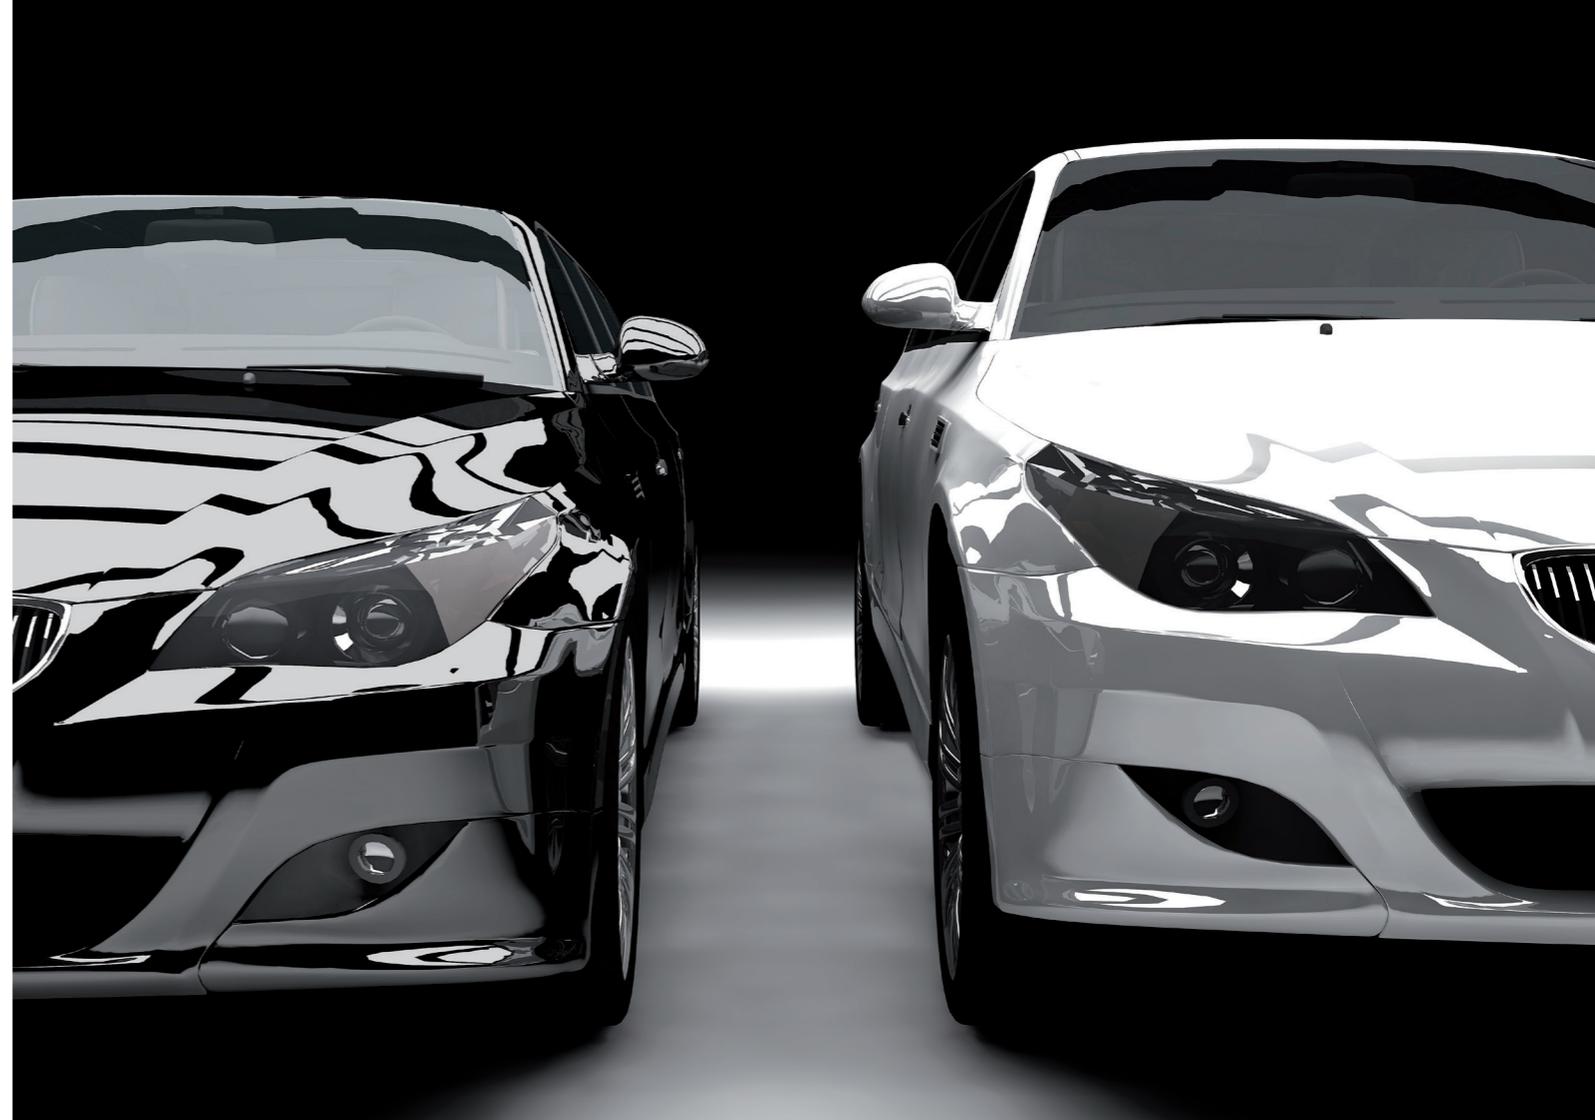




SPACCR® – AUSNAHMSLOS FLEXIBEL


Dank individueller Spezialanfertigung für den jeweiligen Fahrzeugtyp ist das SPACCR® Höherlegungsset für alle Hersteller und Modelle verfügbar. Wir liefern weltweit in 150 Länder.

Dabei spielt es keine Rolle ob Feder und Stoßdämpfer in Ihrem Fahrwerk von einander getrennt oder kombiniert (MacPherson-Federbein) sind.

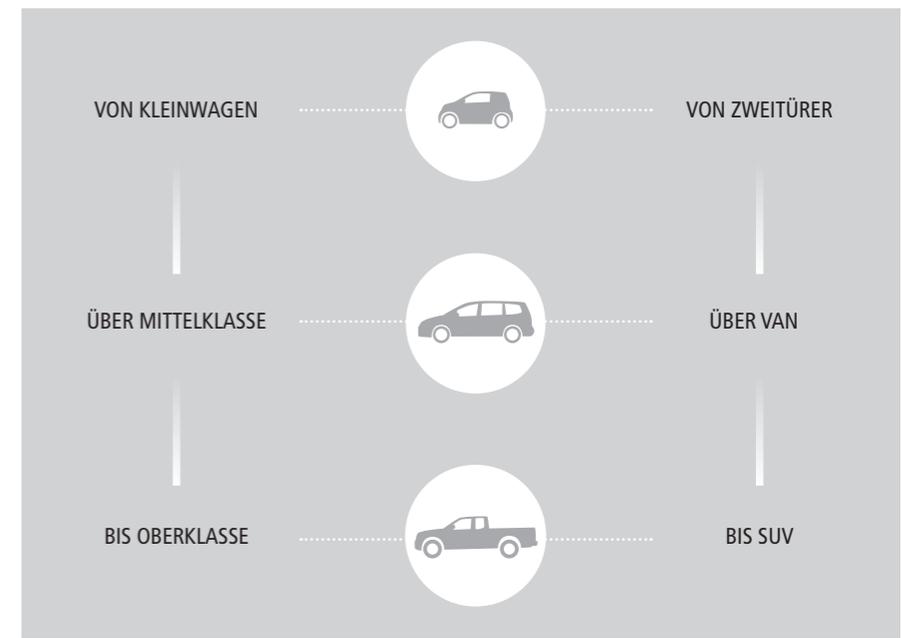

EINBAU

SO EINFACH GEHT'S

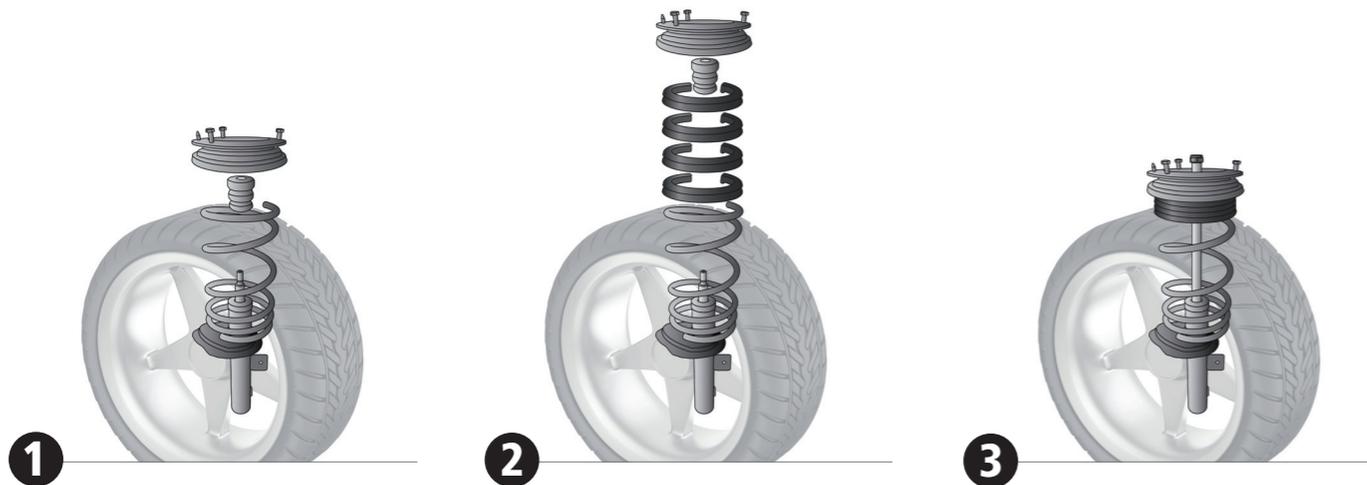

- Fahrzeug mittels Wagenheber oder Hebebühne anheben
- Rad demontieren
- Feder ausbauen oder wenn möglich einfach mit Federspanner spannen



SPACCR® über (alternativ unter) der Feder einlegen




Feder mit SPACCR® wieder einbauen bzw. Feder entspannen

Fertig!


Vor dem SPACCR® Einbau muss sichergestellt werden, dass die Federwege zwischen Ein- und Ausfedern (**Restfederweg**) auch nach der Höherlegung > **4cm** sein werden. Eine Anleitung finden Sie unter: www.spaccer.de

EINBAU

SKIZZE

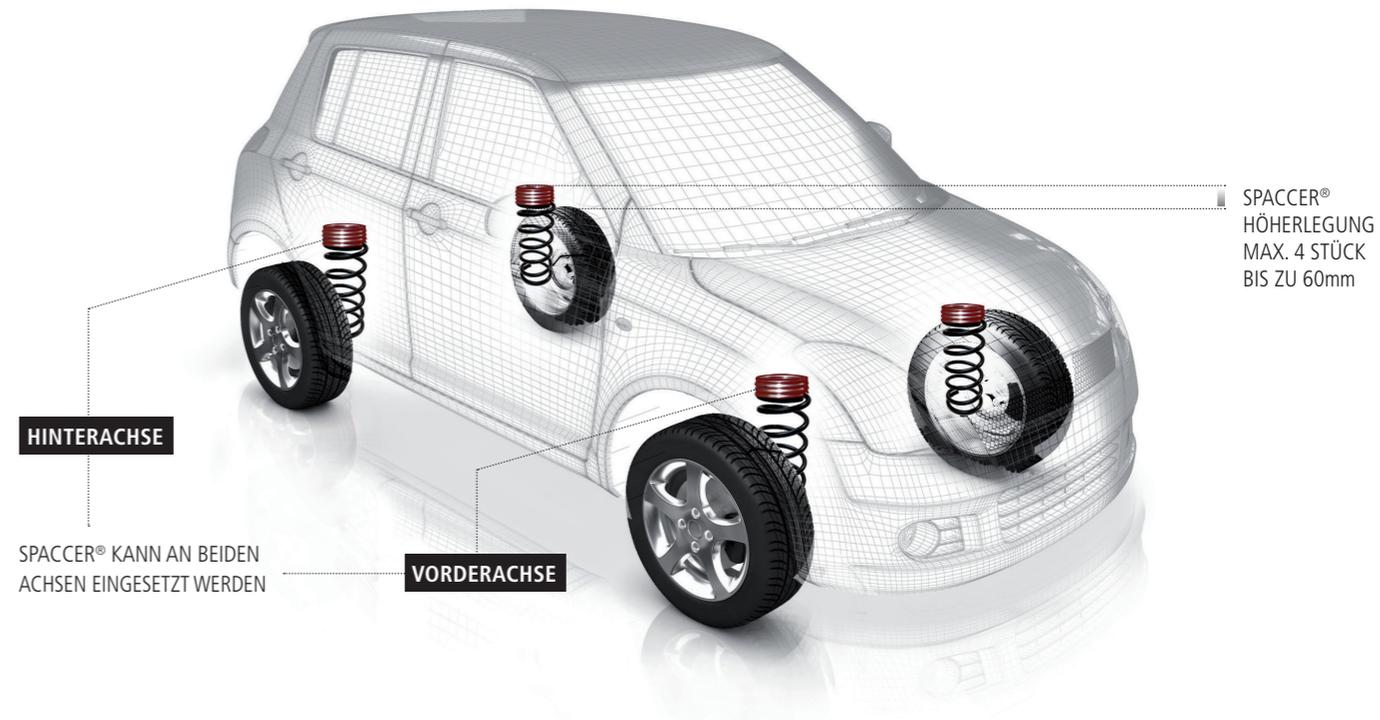

Ein Rückbau ist jederzeit ohne Einschränkungen möglich. Weitere Einbaubeispiele, Montageanleitungen und Videoanleitungen finden Sie auch auf www.spaccer.de.

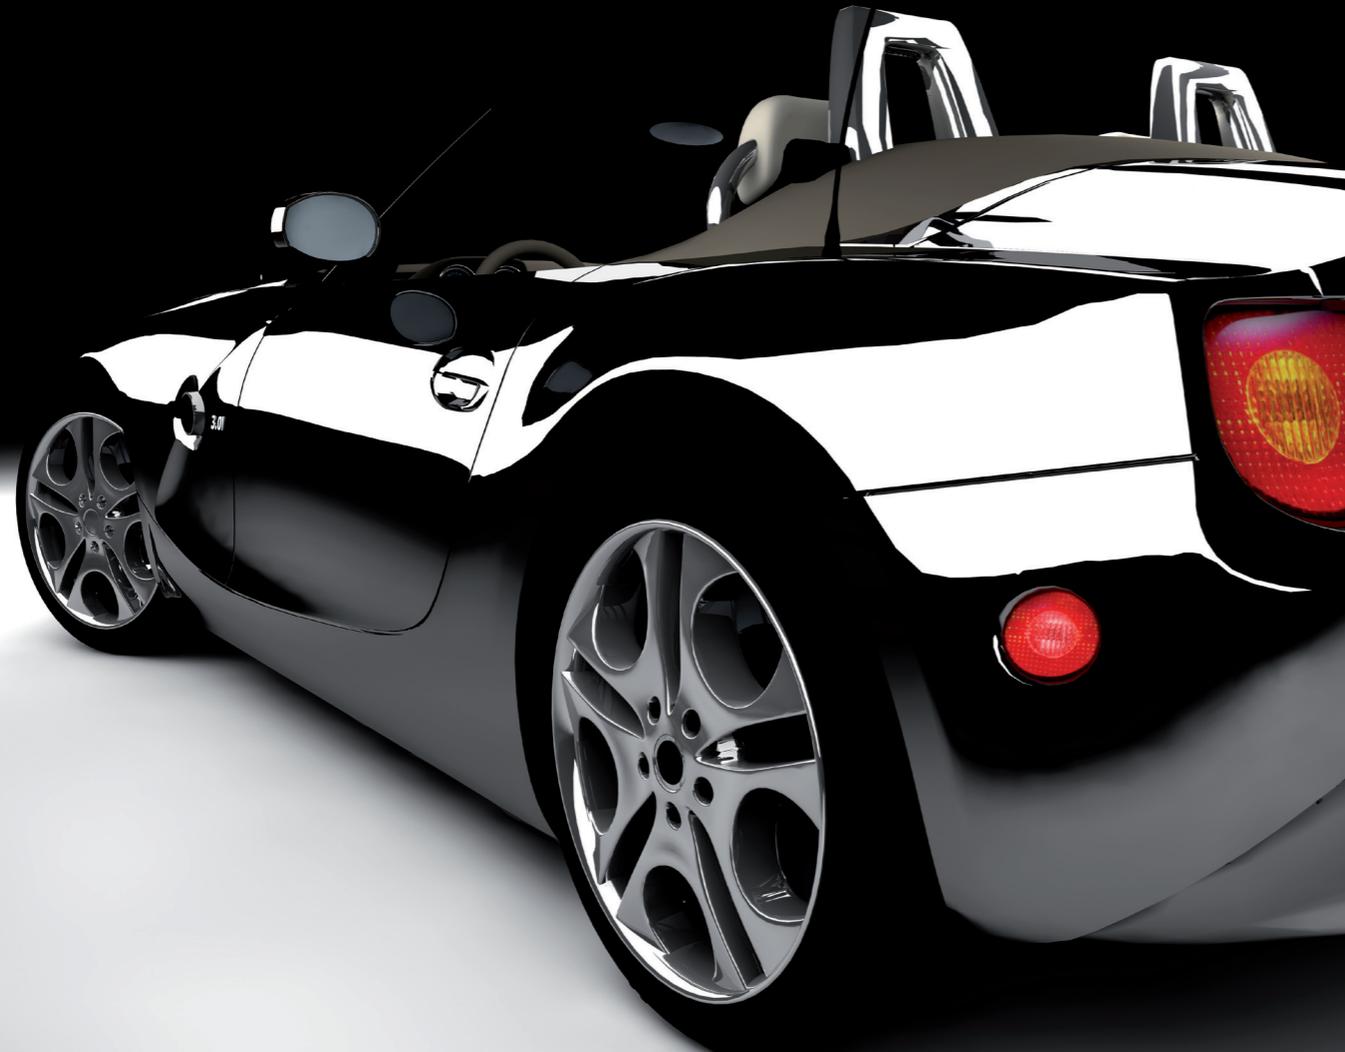

SIE HABEN FRAGEN?

Weitere Informationen, Videoanleitungen und Einbaubeispiele finden Sie auch auf unserer Website www.spaccer.de oder persönlich unter: **07303/2222** aus dem Ausland **0049 7303/2222**

Wir beraten Sie gerne!

BESTELLUNG

Sie können SPACCRER® und Zubehör über folgende Wege bestellen:

- Online: www.spaccer.de
- Telefon: +49 (0)7303 / 2222
- Fachwerkstatt
- Fax Inland: 07303/2002
- Fax Ausland: 0049 7303/2002
(Bestellformular unter www.spaccer.de)
- Händler (siehe www.spaccer.de)



Über den QR-Code links gelangen Sie schnell und bequem zur Online Kalkulation Ihrer Bestellung.



SPACCRER® besitzt das
„World P.C.T. Patent“



Jeder SPACCRER® wird inkl.
TÜV-Prüfbericht geliefert!

SPACCR® FAHRZEUGHÖHERLEGUNG

Industriestraße 27
89257 Illertissen
Deutschland

Ausland:

Telefon: 07303/2222
Telefax: 07303/2002

Telefon: 0049 7303/2222
Telefax: 0049 7303/2002

E-Mail: info@spaccer.de
Web: www.spaccer.de

E-Mail: info@spaccer.com
Web: www.spaccer.com



SPACCR® international vertreten in über 150 Ländern: www.spaccer.com